
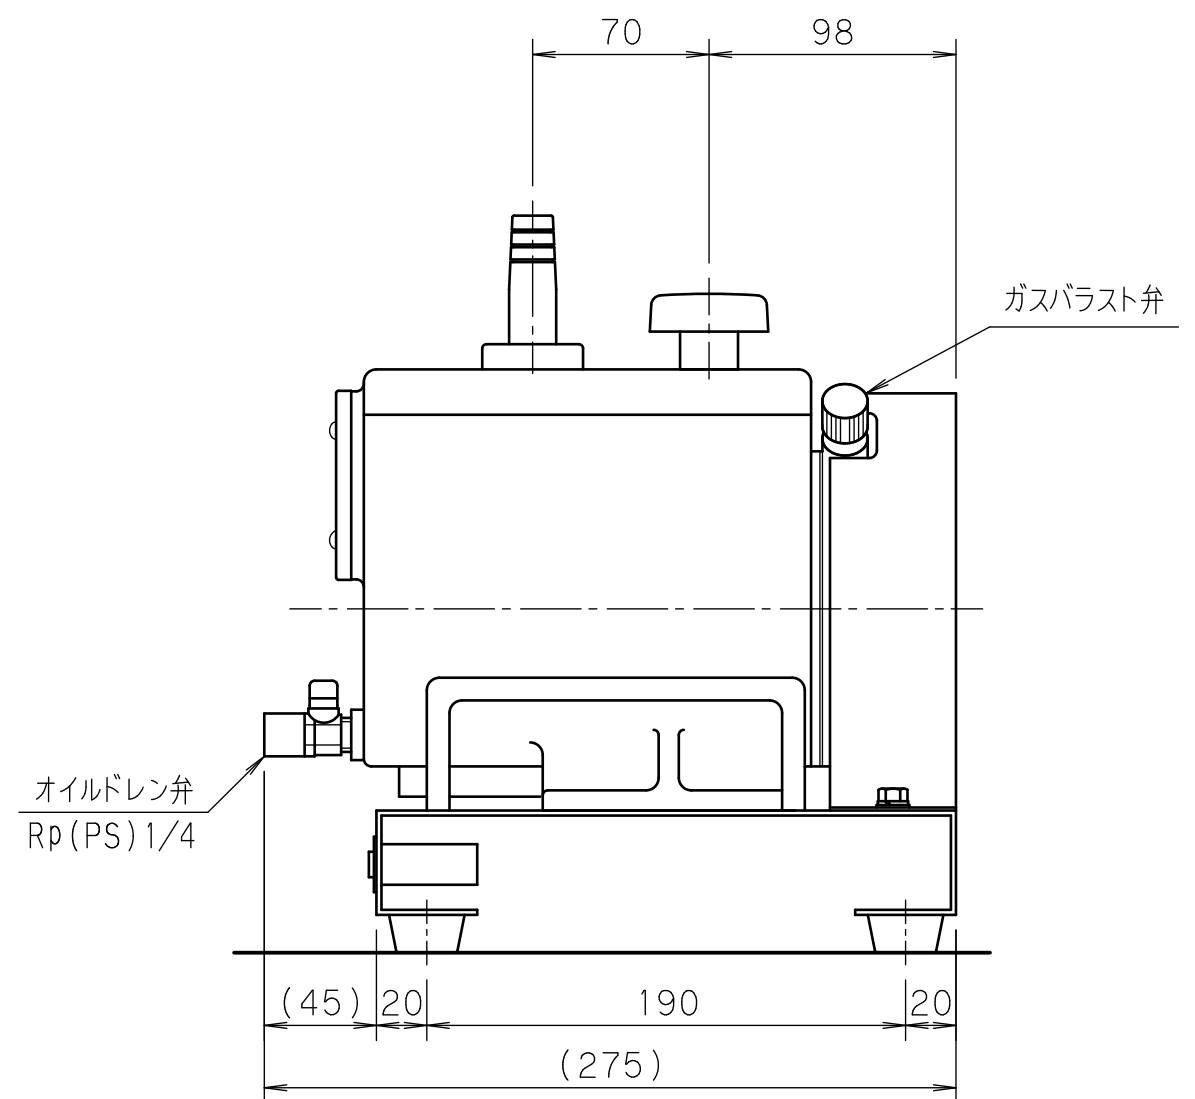


(AC100V 単相 仕様)

主 仕 様			
入 力 周 波 数	Hz	50	60
到達圧力 (マクラウド真空計)	Pa	6.7×10^{-2}	
排 気 速 度	L/min	50	
回 転 数	min ⁻¹	600	
油 量	L	1.2	
重 量	kg	22	
電 動 機 出 力	kW	0.2	
入 力 電 源	V	AC100V単相	
定 格 電 流	A	5.6	4.8

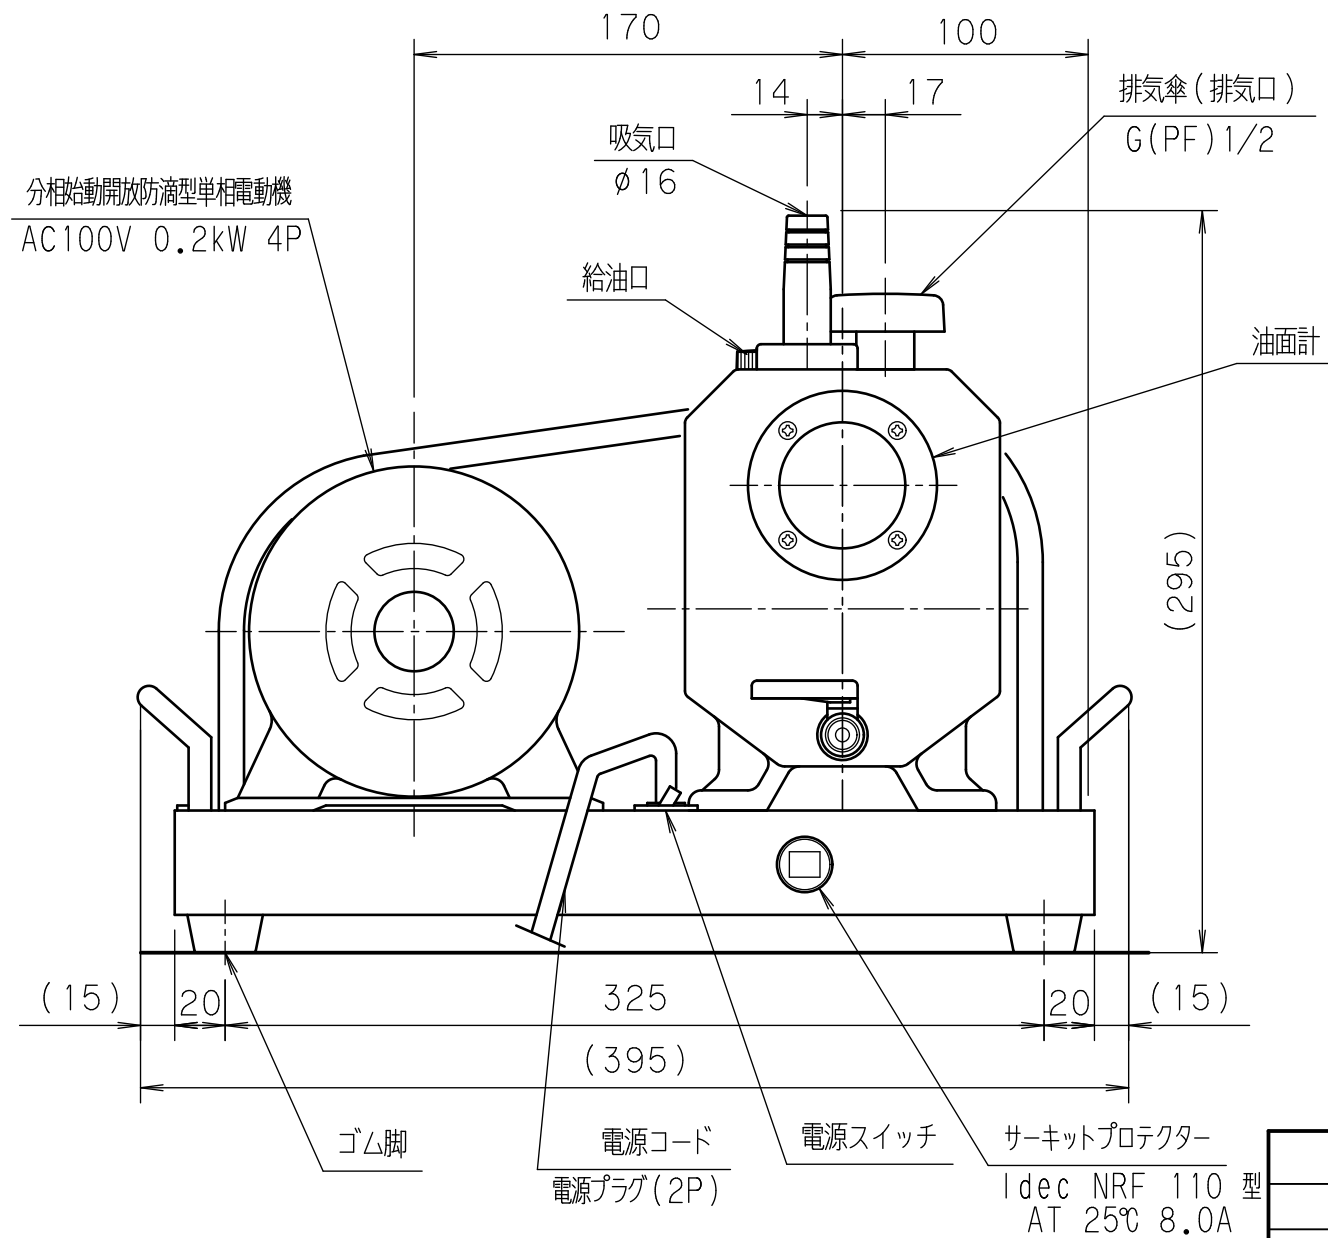

電源スイッチ			サーキットプロテクター								
Idec NRF 110 型 AT 25℃ 8.0A								外 観 図			
						部番	品 名		材 質	個数	摘 要
			図面サイズ” : A3		出図月日	2014, 07, 25		型式	USW-50N型	図面番号	USW050N-1100A
			尺 度	設 計	製 図	検 図	確 認	名称			
			$\frac{1}{3}$	(三木)	(吉野)	(川崎)	(佐藤)	油回転真空ポンプ(ベルト回転式)			
符号 日付 変更事項							PHIL 佐藤真空株式会社				