
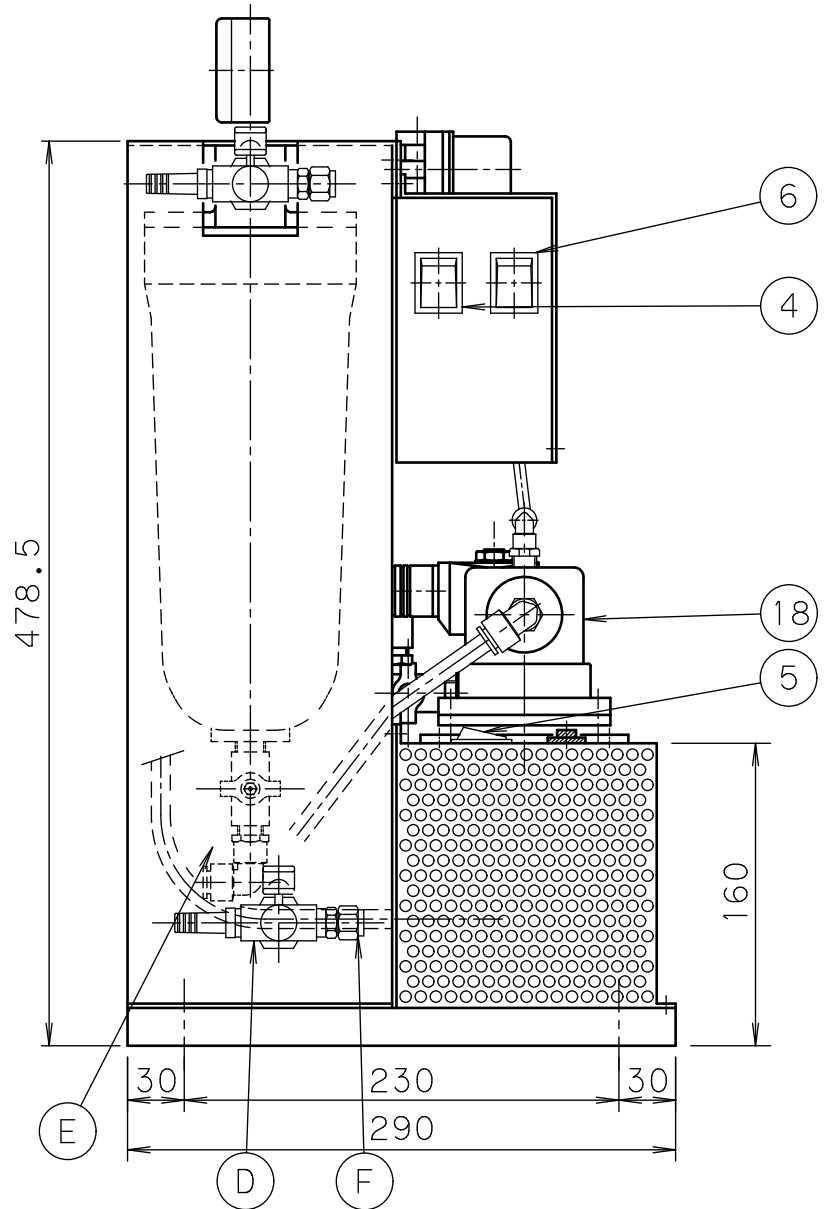
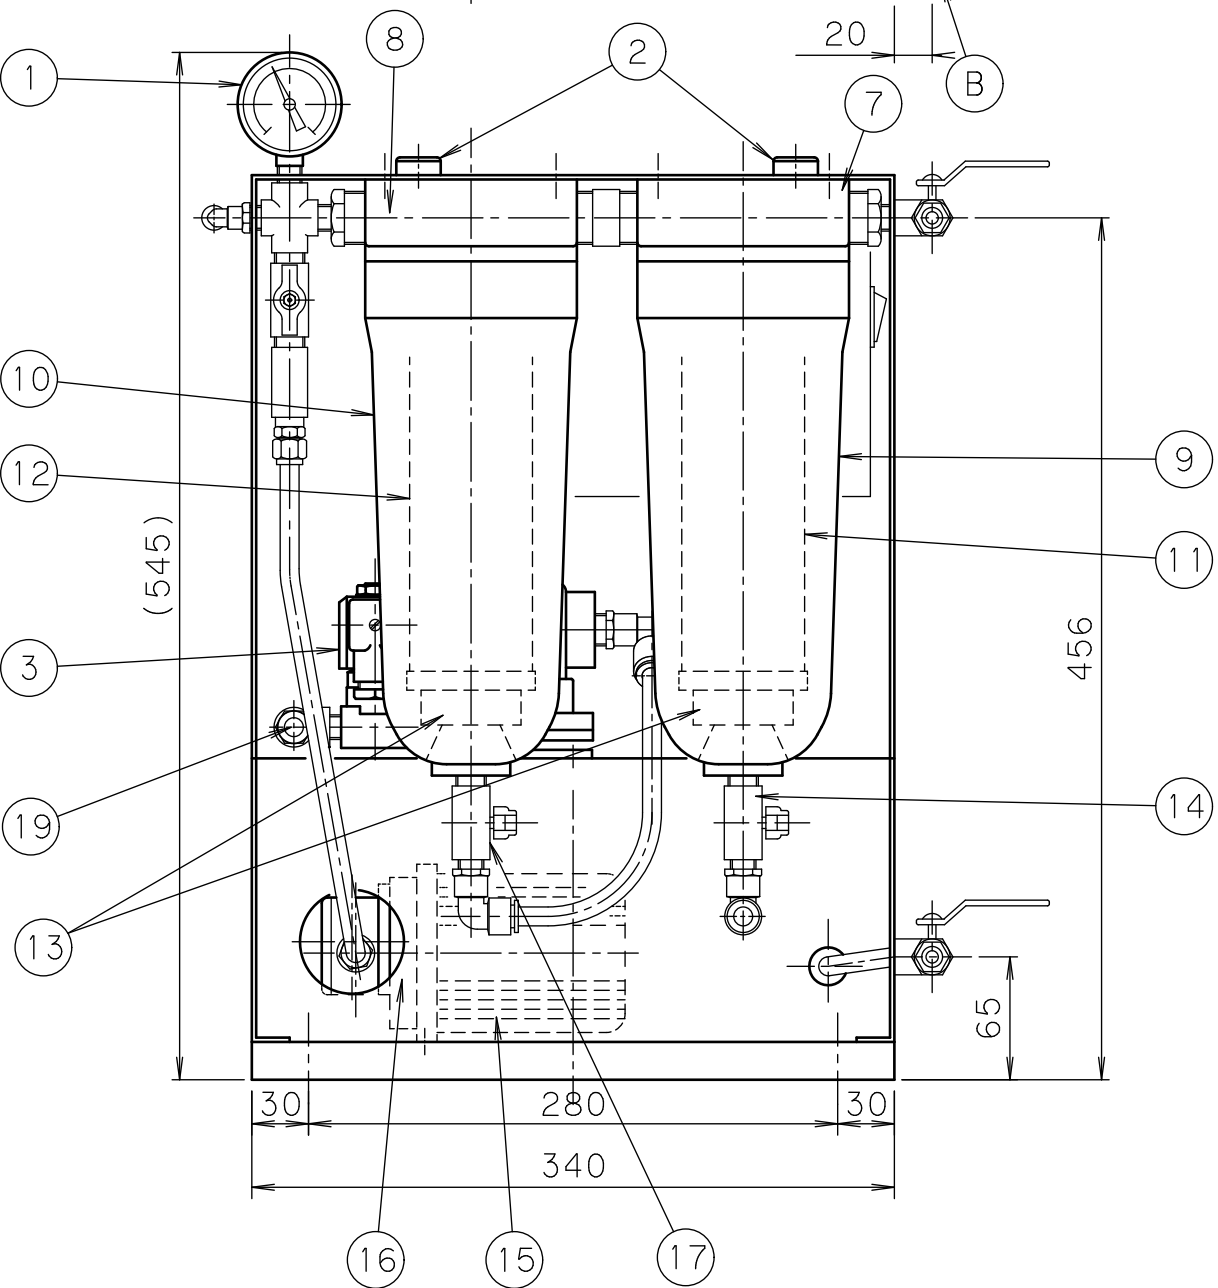


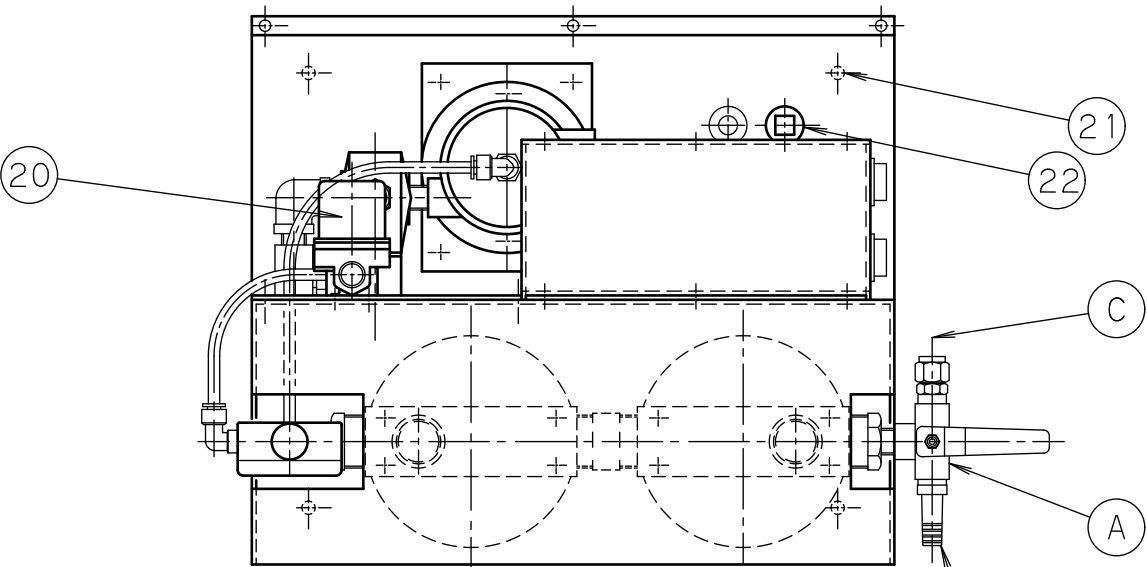

主 仕 様	
浄化方式	2段式吸引ろ過方式
ろ過流量	1.2L/min(50Hz)
ろ過精度	10 μ m(固形物粒子)
電源	AC100V, AC200V 単相 40W
電動機 定格電流値	AC100V:0.90/0.90A(50/60Hz) AC200V:0.46/0.45A(50/60Hz)
使用油量	約3L
使用エレメント	P-250X1本, A-250X1本
質量	23kg

F	循環油出口		1	φ10 チューブ継手
E	油排出口		1	φ10 ホース口
D	三方弁	BC	1	8A
C	循環油入口		1	φ10 チューブ継手
B	新油補給口		1	φ10 ホース口
A	三方弁	BC	1	8A
22	サーキットプロテクター		1	
21	固定ボルト用穴		4	φ7
20	エア抜き用電磁弁		1	
19	分離水排出口		1	φ10 チューブ継手
18	フロート室		1	
17	ドレン弁	BC	1	8A
16	油循環ポンプ		1	
15	モーター		1	40W
14	ドレン弁	BC	1	8A
13	エレメント受け		2	
12	A-250エレメント		1	水分離用
11	P-250エレメント		1	ハーパーティクル除去用
10	Aハウジング		1	
9	Pハウジング		1	
8	Aハウジングキャップ	SUS	1	
7	Pハウジングキャップ	SUS	1	
6	電源スイッチ		1	
5	油循環ポンプスイッチ		1	
4	分離水排出スイッチ		1	
3	排出用電磁弁		1	
2	エア抜き用キャップ		2	
1	真 空 計		1	0~0.1MPa

符号	日 付	変 更 事 項
	99.10.01	ハウジング上蓋-SUSに類
	99.10.01	スイッチ部変更
	99.10.01	型式変更
	02.05.01	サーキットプロテクター追加
	18.03.16	定格電流値訂正

図面サイズ : A3					出図月日 2018.03.16				
尺 度	設 計	製 図	検 図	確 認					
1/4	永田	吉野	川崎	佐藤					

	外観図				
部番	品 名		材 質	個数	摘 要
型式	WS-2-250AT型	図面番号	WS2-250AT-000F		
名称	真空ポンプ用オイルろ過装置(ハイパークリーン)				
PHIL 佐藤真空株式会社					