
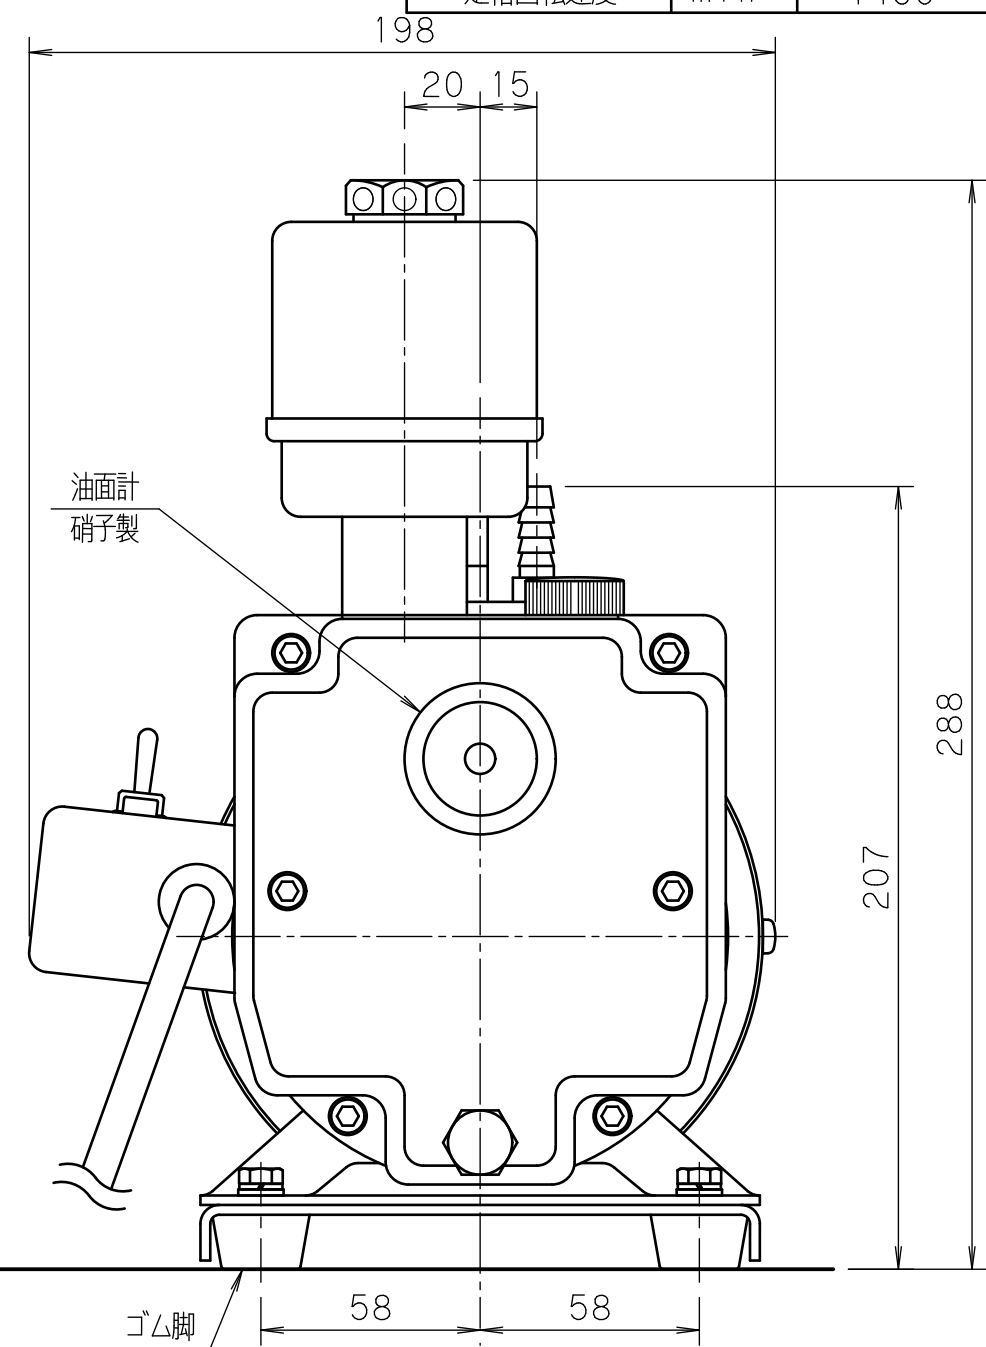


DS-20Ⅱ 外觀図

(AC100V 単相 仕様)

主 仕 様			
入 力 周 波 数	Hz	50	60
到達圧力 (ピラニー真空計)	Pa	1.0X10 ²	
排 気 速 度	L/min	17	20
油 量	L	0.5	
重 量	kg	10	
電 動 機 出 力	kW	0.2	
入 力 電 源		AC100V単相	
定 格 電 流	A	5.4	4.6
定格回転速度	min ⁻¹	1430	1710

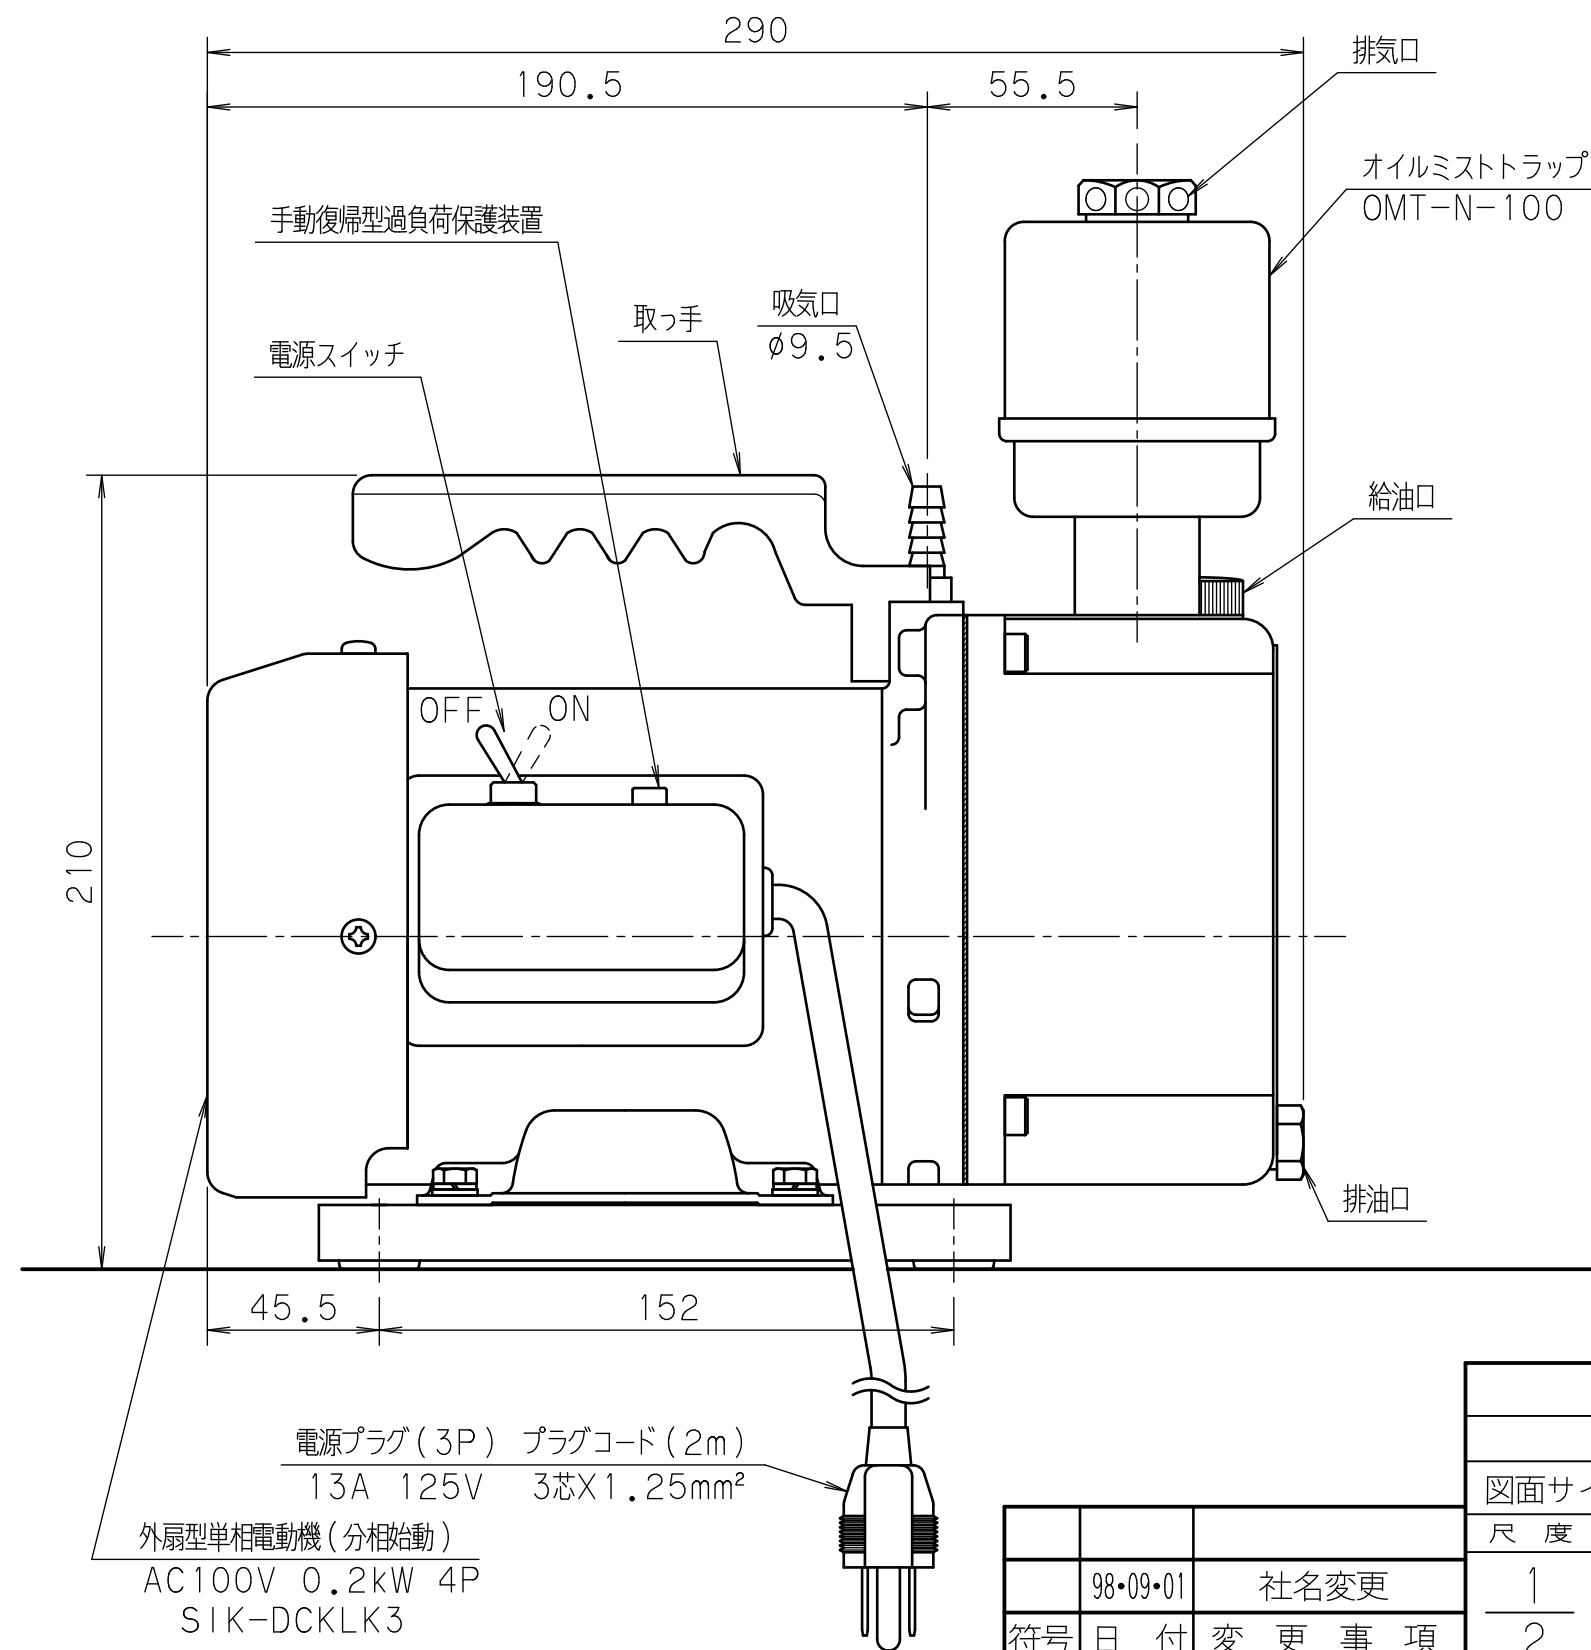

	98・09・01	社名変更
符号	日付	変 更 事 項

						外 観 図			
					部番	品 名	材 質	個数	摘 要
図面サイズ”：A3		出図月日	2007.06.15		型式	DS-20Ⅱ型	図面番号	DS20Ⅱ-100B	
尺 度	設 計	製 図	検 図	確 認	名称	直結型油回転真空ポンプ			
1 2	玉置	吉野	玉置	佐藤	PHIL 佐藤真空株式会社				