


TSW-500N 外觀図


(AC100V 単相 仕様)

主 仕 様			
入 力 周 波 数	Hz	50	60
到達圧力 (マクランド真空計)	Pa	6.7×10^{-2}	
排 気 速 度	L/min	500	
回 転 数	min ⁻¹	600	
油 量	L	4.0	
重 量	kg	60	
電 動 機 出 力	kW	0.75	
入 力 電 圧	V	AC100V単相	
定 格 電 流	A	12.0	10.5

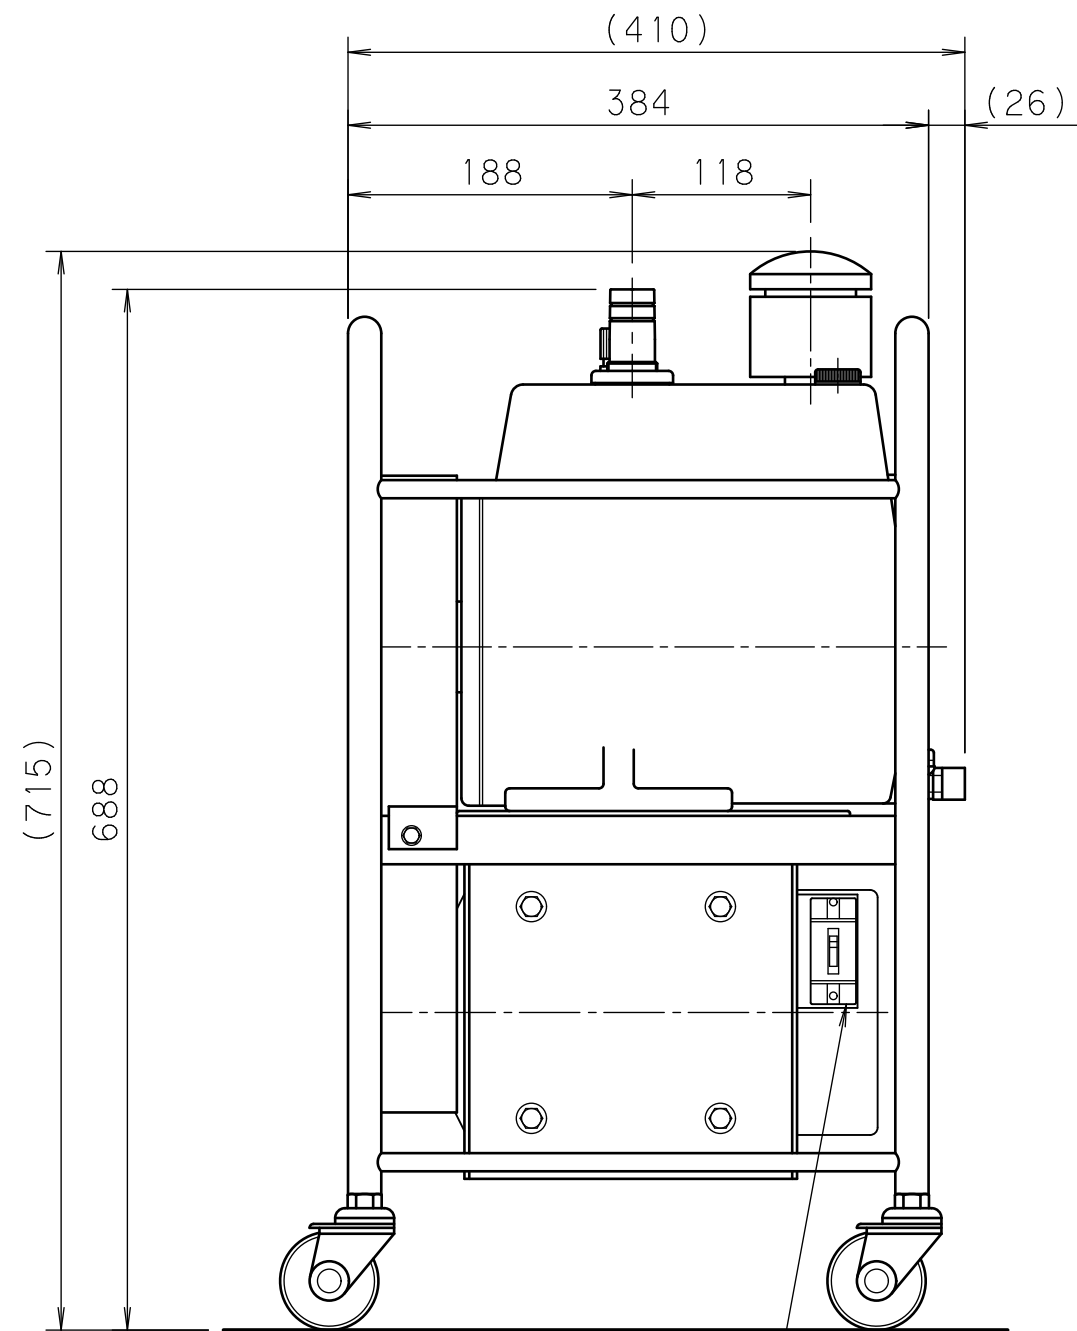

電源スイッチ
安全ブレーカ S-HB型
AC100V 15A

キャスター

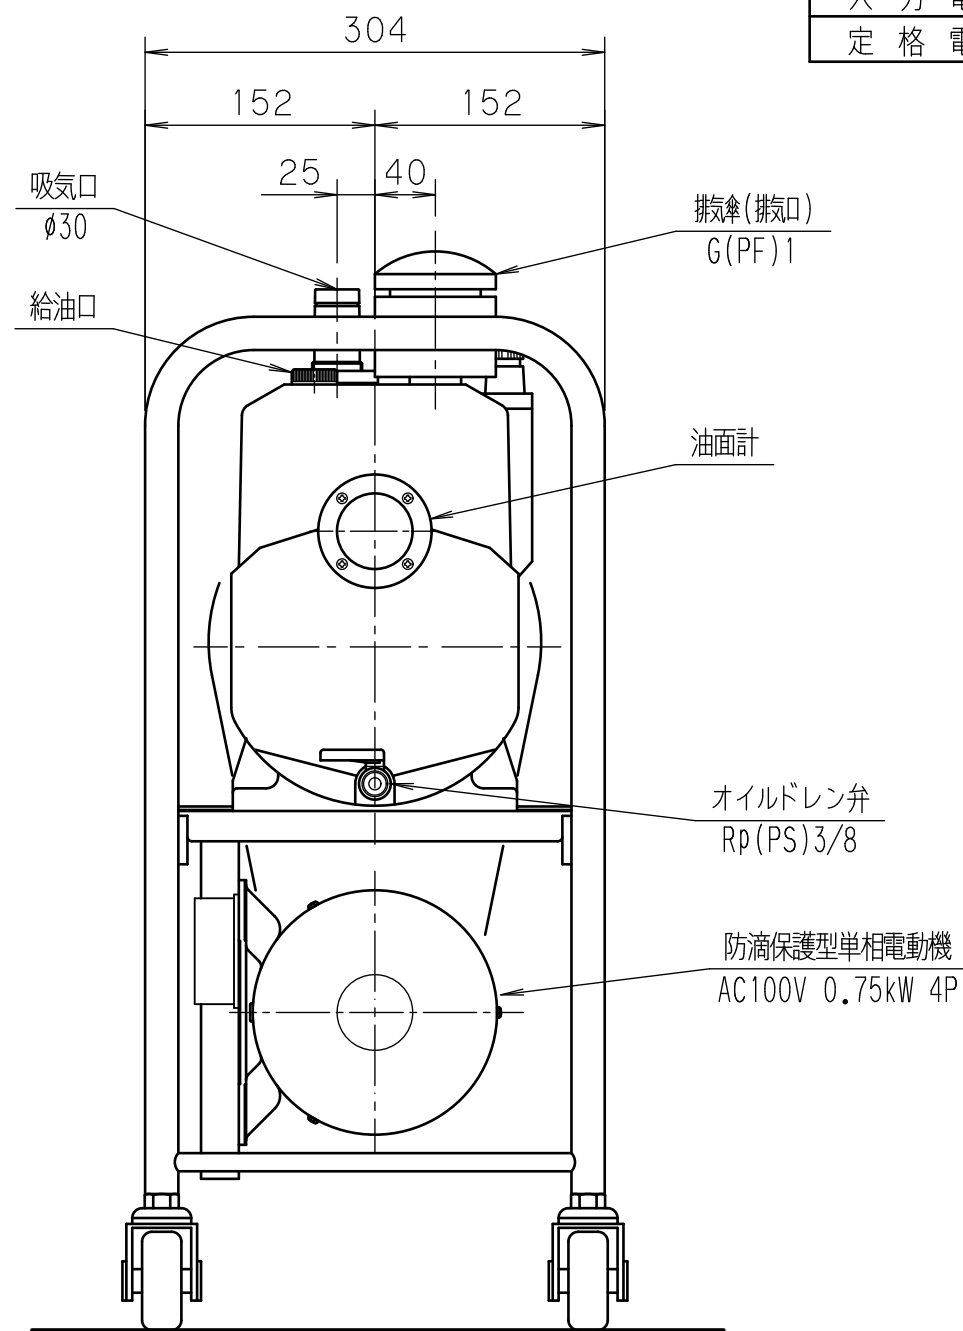

符号	日付	変更事項

					外 観 図				
					部番	品 名	材 質	個数	摘 要
図面サイズ”：A3		出図月日	2014,07,07		型式	TSW-500N型	図面番号	TSW500N-1100A	
尺 度	設 計	製 図	検 図	確 認	名称	油回転真空ポンプ(ベルト回転式)			
1 5	池谷	吉野	川崎	佐藤	PHIL 佐藤真空株式会社				