
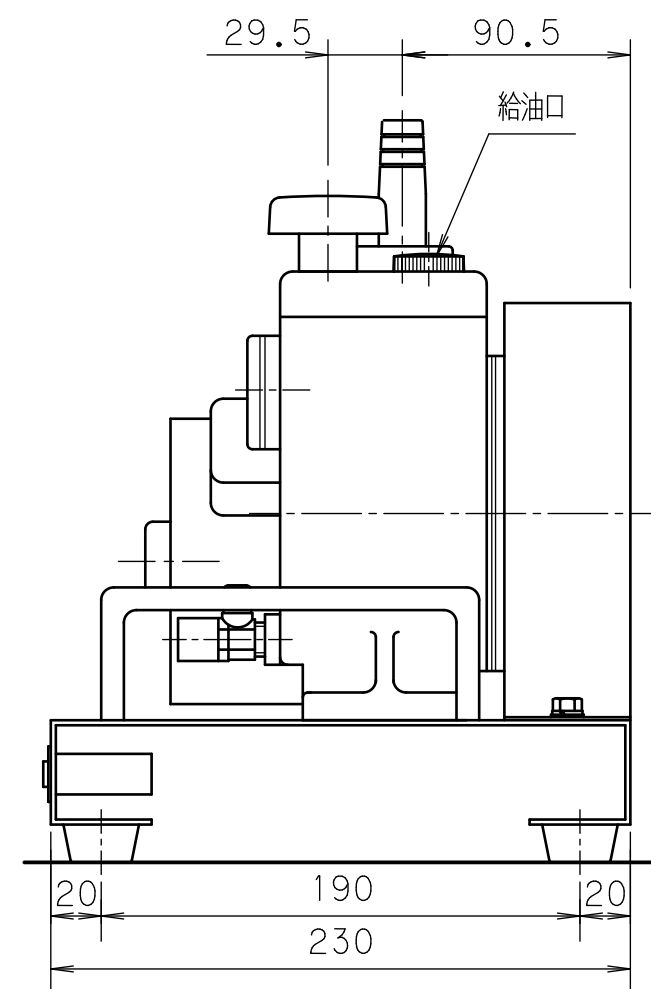


UST-20 外觀図

(AC100V 単相 仕様)

主 仕 様			
入 力 周 波 数	Hz	50	60
到達圧力 (マクランド真空計)	Pa	9.3	
排 気 速 度	L/min	20	
回 転 数	min ⁻¹	600	
油 量	L	0.7	
重 量	kg	16	
電 動 機 出 力	kW	0.065	
入 力 電 源	V	AC100V単相	
定 格 電 流	A	2.55	2.15

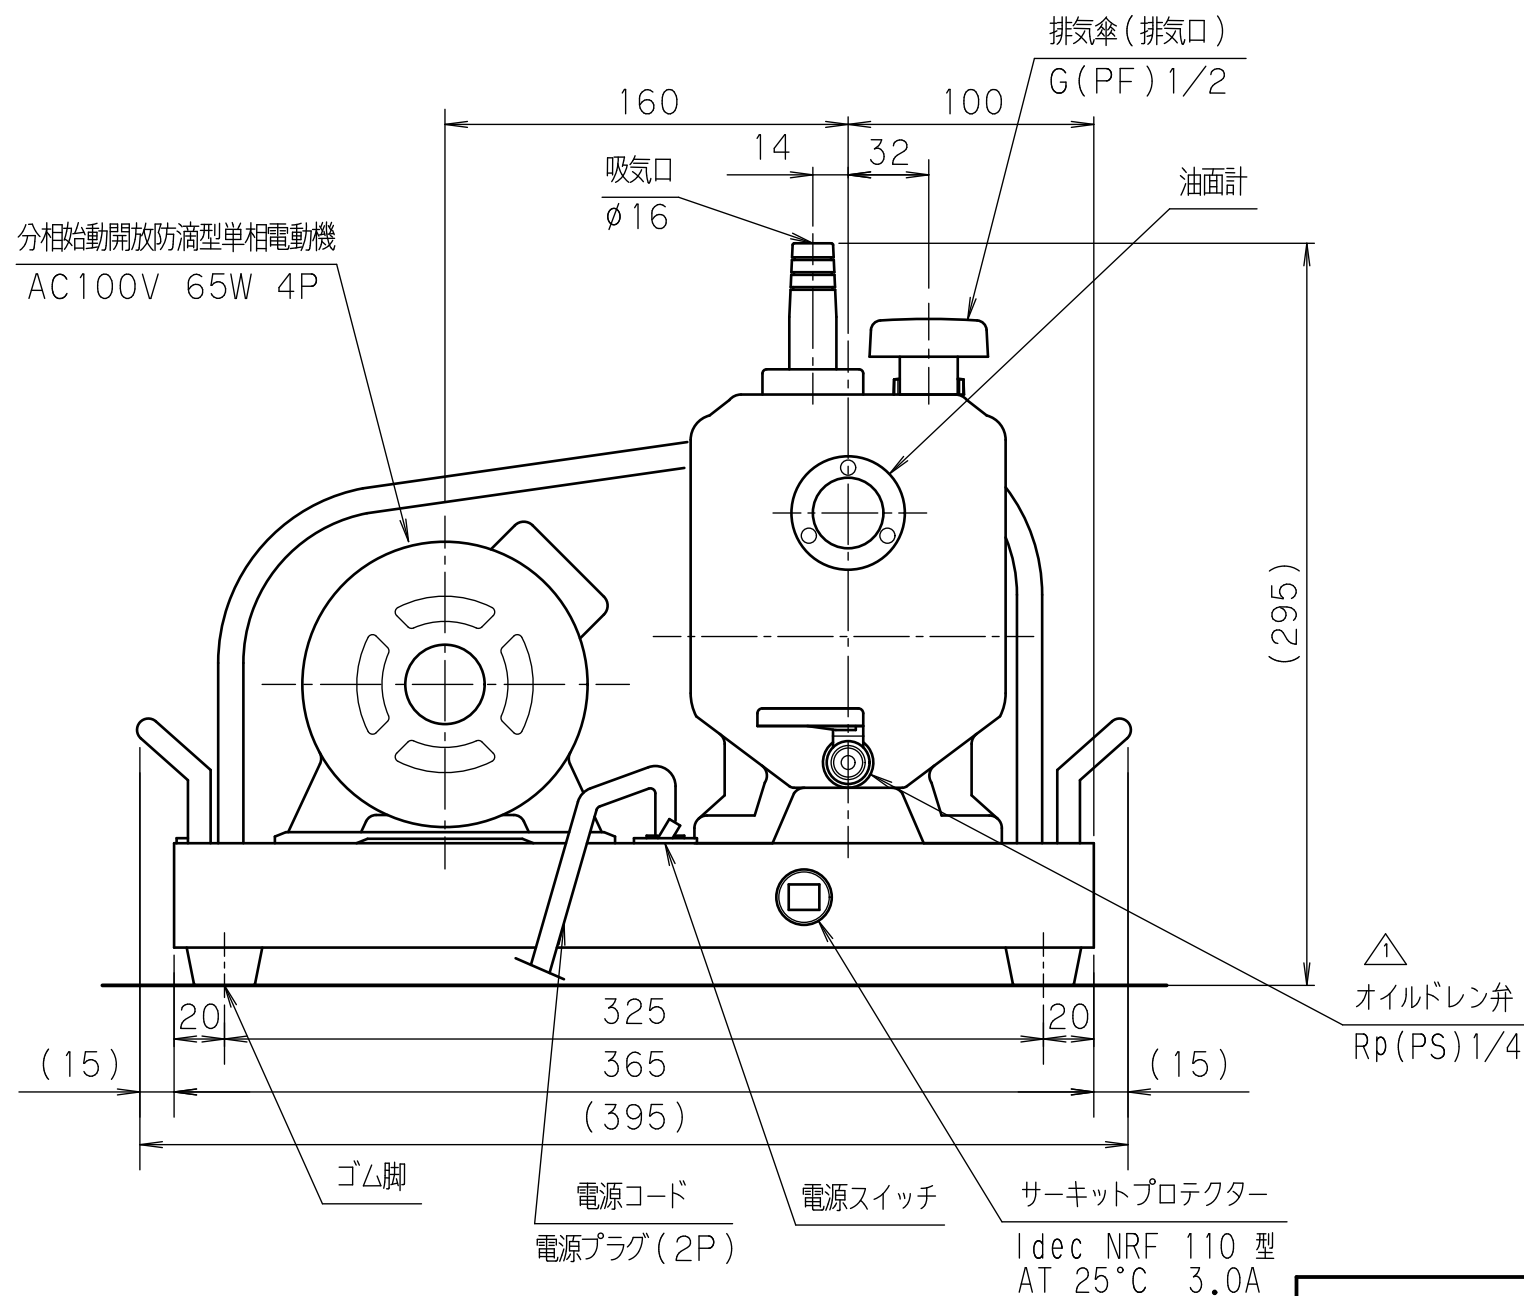

	98・12・13	油量変更
	98・09・01	社名変更
△	97・07・01	トレン弁に変更
符号	日付	変更事項

						外 観 図			
					部番	品 名	材 質	個数	摘 要
図面サイズ”：A3		出図月日	2017,05,02		型式	UST-20 型	図面番号	UST020-1100A	
尺 度	設 計	製 図	検 図	確 認	名称	油回転真空ポンプ(ヘルルト回転式)			
1 — 3	三木	吉野	川崎	佐藤	PHIL 佐藤真空株式会社				